




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

## 412 无缝铝管自承+充油

### 产品描述

	材料	直径 (mm)
内导体	铜包铝	2.24±0.03
绝缘	PE 发泡	9.19±0.10
外导体	无缝铝管	10.46±0.10
自承	镀锌钢丝	2.10±0.05
护套	黑色 PE+油膏	12.24±0.20
包装	1000m/1000m/木盘	D900×d350×H520

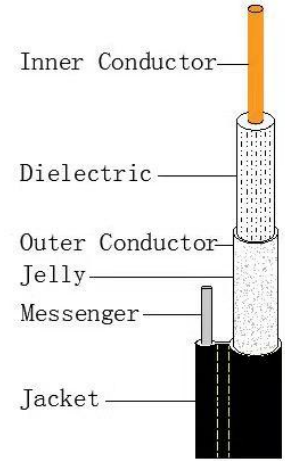

### 电缆特性

电容量	50±3 pF/m
阻抗	75±2 ohms
结构回波损耗 5-1000MHz	≤-23 dB

速率	87% Min
直流电阻	8.89 ohm/km
工作温度	-40°C ~ +70°C

### 衰减@ 20°C

MHz	dB/100ft	dB/100m.
5	0.20	0.66
55	0.68	2.23
211	1.35	4.43
250	1.49	4.89
270	1.55	5.09
300	1.64	5.38
330	1.73	5.67
350	1.78	5.84

MHz	dB/100ft	dB/100m.
400	1.91	6.27
450	2.05	6.72
500	2.16	7.08
550	2.26	7.41
600	2.37	7.76
750	2.68	8.79
870	2.91	9.54
1002	3.13	10.27

