




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

## 500 无缝铝管充油

### 产品描述

	材料	直径 (mm)
内导体	铜包铝	2.77±0.03
绝缘	PE 发泡	11.48±0.10
外导体	无缝铝管	12.75±0.10
护套	黑色PE+油膏	14.48±0.20
包装	1000m/木盘	D950×d420×H520

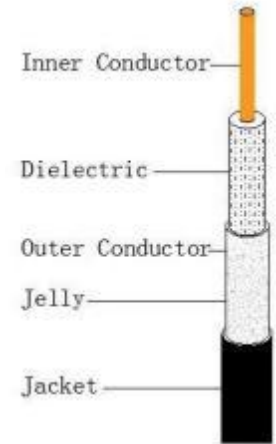

### 电缆特性

电容量	50±3 pF/m	速率	87% Min
阻抗	75±2 ohms	直流电阻	5.87 ohm/km
SRL 5-1000MHz	≤-23 dB	工作温度	-40°C~+70°C

### 衰减 @ 20°C

MHz	dB/100ft	dB/100m.	MHz	dB/100ft	dB/100m.
5	0.16	0.52	400	1.53	5.02
55	0.55	1.80	450	1.63	5.35
211	1.09	3.58	500	1.73	5.67
250	1.20	3.94	550	1.82	5.97
270	1.24	4.06	600	1.92	6.30
300	1.31	4.30	750	2.17	7.12
330	1.38	4.53	870	2.35	7.69
350	1.43	4.69	1002	2.54	8.32

