




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

500 无缝铝管自承+充油

产品描述

	材料	直径 (mm)
内导体	铜包铝	2.77±0.03
绝缘	PE 发泡	11.48±0.10
外导体	无缝铝管	12.75±0.10
钢丝	镀锌钢丝	2.77±0.05
护套	黑色 PE+油膏	14.48±0.20
包装	1000m/木盘	D1050×d420×H520

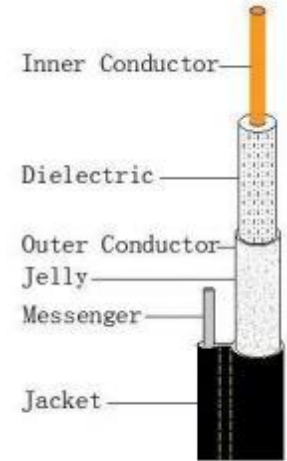

电缆特性

电容量	50±3 pF/m
阻抗	75±2 ohms
结构回波损耗 5-1000MHz	≤-23 dB

速率	87% Min
直流电阻	5.87 ohm/km
工作温度	-40°C ~ +70°C

衰减 @ 20°C

MHz	dB/100ft	dB/100m.
5	0.16	0.52
55	0.55	1.80
211	1.09	3.58
250	1.20	3.94
270	1.24	4.06
300	1.31	4.30
330	1.38	4.53
350	1.43	4.69

MHz	dB/100ft	dB/100m.
400	1.35	5.02
450	1.63	5.35
500	1.73	5.67
550	1.82	5.97
600	1.92	6.30
750	2.17	7.12
870	2.35	7.69
1002	2.54	8.32

