




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

500 无缝铝管

产品描述

| | 材料 | 直径 (mm) |
|-----|----------|----------------|
| 内导体 | 铜包铝 | 2.77±0.03 |
| 绝缘 | PE 发泡 | 11.48±0.10 |
| 外导体 | 无缝铝管 | 12.75±0.10 |
| 护套 | Black PE | 14.22±0.20 |
| 包装 | 1000m/木盘 | D950×d420×H520 |

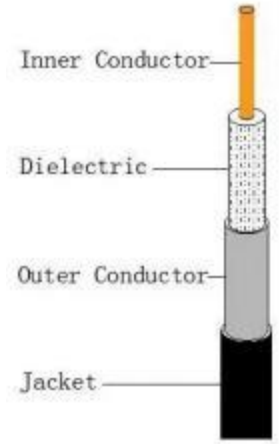

电缆特性

| | | | |
|---------------|-----------|------|-------------|
| 电容量 | 50±3 pF/m | 速率 | 87% Min |
| 阻抗 | 75±2 ohms | 直流电阻 | 5.87 ohm/km |
| SRL 5-1000MHz | ≤-23 dB | 工作温度 | -40°C~+70°C |

衰减 @ 20°C

| MHz | dB/100ft | dB/100m. | MHz | dB/100ft | dB/100m. |
|-----|----------|----------|------|----------|----------|
| 5 | 0.16 | 0.52 | 400 | 1.53 | 5.02 |
| 55 | 0.55 | 1.80 | 450 | 1.63 | 5.35 |
| 211 | 1.09 | 3.58 | 500 | 1.73 | 5.67 |
| 250 | 1.20 | 3.94 | 550 | 1.82 | 5.97 |
| 270 | 1.24 | 4.06 | 600 | 1.92 | 6.30 |
| 300 | 1.31 | 4.30 | 750 | 2.17 | 7.12 |
| 330 | 1.38 | 4.53 | 870 | 2.35 | 7.69 |
| 350 | 1.43 | 4.69 | 1002 | 2.54 | 8.32 |

