




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

540 焊管自承+充油

产品描述

	材料	直径 (mm)
内导体	铜包铝	3.15±0.03
绝缘	PE 发泡	13.03±0.10
外导体	焊接铝管	13.72±0.10
自承	镀锌钢丝	2.77±0.05
护套	黑色 PE+油膏	15.49±0.20
包装	1000m/木盘	D1080×d420×H520

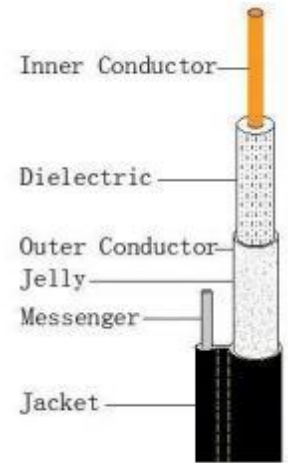

电缆特性

电容量	50±3 pF/m
阻抗	75±2 ohms
结构回波损耗 5-1000MHz	≤-23 dB

速率	87% Min
直流电阻	5.45 ohm/km
工作温度	-40°C ~ +70°C

衰减 @ 20°C

MHz	dB/100ft	dB/100m.
5	0.14	0.46
55	0.47	1.54
211	0.95	3.12
250	1.03	3.38
270	1.08	3.54
300	1.14	3.74
330	1.20	3.93
350	1.23	4.04

MHz	dB/100ft	dB/100m.
400	1.33	4.36
450	1.41	4.63
500	1.50	4.92
550	1.58	5.18
600	1.66	5.44
750	1.86	6.10
870	2.00	6.56
1002	2.17	7.12

