




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

565 无缝铝管自承+充油

产品描述

	材料	直径 (mm)
内导体	铜包铝	3.28±0.03
绝缘	PE 发泡	13.18±0.10
外导体	无缝铝管	14.35±0.10
自承	镀锌钢丝	2.77±0.05
护套	黑色 PE+油膏	16.13±0.20
包装	1000m/木盘	D1050×d480×H700

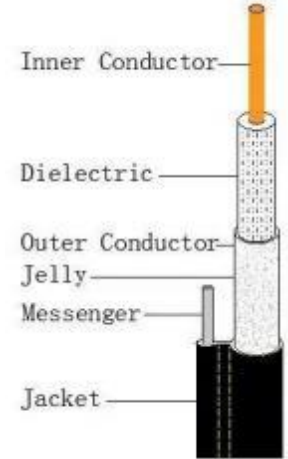

电缆特性

电容量	50±3 pF/m
阻抗	75±2 ohms
结构回波损耗 5-1000MHz	≤-23 dB

速率	87% Min
直流电阻	4.49 ohm/km
工作温度	-40°C ~ +70°C

衰减 @ 20°C

MHz	dB/100ft	dB/100m.
5	0.14	0.46
55	0.47	1.54
211	0.95	3.12
250	1.03	3.38
270	1.07	3.51
300	1.13	3.71
330	1.19	3.91
350	1.23	4.03

MHz	dB/100ft	dB/100m.
400	1.32	4.33
450	1.40	4.59
500	1.49	4.89
550	1.56	5.12
600	1.64	5.38
750	1.85	6.07
870	2.01	6.59
1002	2.17	7.12

