




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

RG11 系列同轴电缆—四屏蔽自承+充油

产品描述

| | 材料 | 直径 (mm) |
|-----|------------|----------------|
| 内导体 | CCS | 1.63 |
| 绝缘 | PE 发泡 | 7.11 |
| 铝箔 | Bonded APA | 7.32 |
| 编织 | 铝镁合金丝 | 7.80 |
| 铝箔 | APA | 7.88 |
| 编织 | 铝镁合金丝 | 8.36 |
| 自承 | 镀锌钢丝 | 1.83 |
| 护套 | PE+油膏 | 10.34 |
| 包装 | 305m/木盘 | D455×d135×H325 |

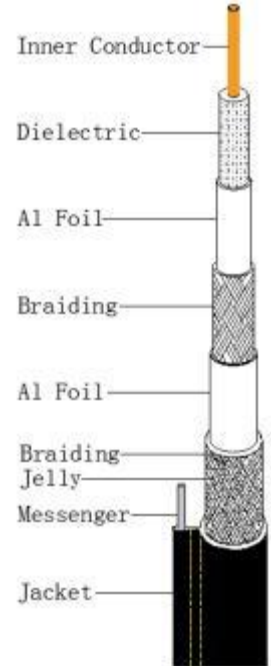

电缆特性

| | | | |
|-----|-------------|------------------|---------|
| 电容量 | 52 pF/m | 结构回波损耗 5~1000MHz | ≤-20 dB |
| 阻抗 | 75 ± 3 ohms | 速率 | 82% |

衰减 @ 20°C

| MHz | dB/100ft | dB/100m. | MHz | dB/100ft | dB/100m. |
|-----|----------|----------|------|----------|----------|
| 55 | 0.96 | 3.15 | 450 | 2.75 | 9.02 |
| 211 | 1.90 | 6.23 | 500 | 2.90 | 9.51 |
| 250 | 2.05 | 6.72 | 550 | 3.04 | 9.97 |
| 270 | 2.13 | 7.00 | 600 | 3.18 | 10.43 |
| 300 | 2.25 | 7.38 | 750 | 3.65 | 11.97 |
| 330 | 2.35 | 7.71 | 870 | 4.06 | 13.31 |
| 350 | 2.42 | 7.94 | 1000 | 4.35 | 14.27 |
| 400 | 2.60 | 8.53 | | | |

