




4.8 拉远光缆

光缆结构图

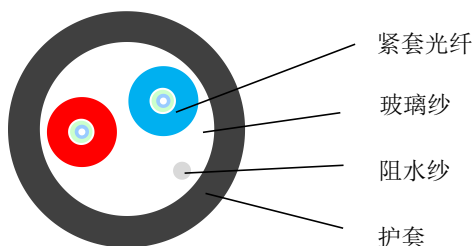

光缆结构与性能

结构								
描述		紧套光纤、加强件、外护套						
光纤		单模光纤：G.657A2 等，多模光纤：OM2 等						
紧套层		LSZH、TPEE 或其它材料						
加强件		芳纶纱或其它材料						
护套		材料：低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH）或其它材料						
特性								
应用		主要用于基站拉远						
特点		适宜塔上引下敷设 抗 UV、抗热开裂，耐环境性能优良 高抗拉、抗压，机械性能优良						
使用温度		LSZH：-40℃～+75℃						
参数								
光纤数量	光缆直径 (mm)	光缆重量 (kg)	允许拉伸力（N）		允许压扁力（N/10cm）		弯曲半径（mm）	
			长期	短期	长期	短期	静态	动态
1-4	4.8	24.5	200	400	500	1000	10D	20D

用户定制

光缆尺寸：标称光缆尺寸，也可以是其它商定尺寸；

交货长度：1.0km/2.0km，也可以是其它商定长度；

其它要求：商定的其它特殊要求。