




浙江万马天屹通信线缆有限公司

Zhejiang Wanma Tianyi Communication Wire & Cable Co., Ltd.

## RG11 系列同轴电缆—三屏蔽自承

### 产品描述

	材料	直径 (mm)
内导体	CCS	1.63
绝缘	PE 发泡	7.11
铝箔	Bonded APA	7.32
编织	铝镁合金丝	7.80
铝箔	APA	7.88
自承	镀锌钢丝	1.83
护套	PVC	10.16
包装	305m/木盘	D455×d135×H325

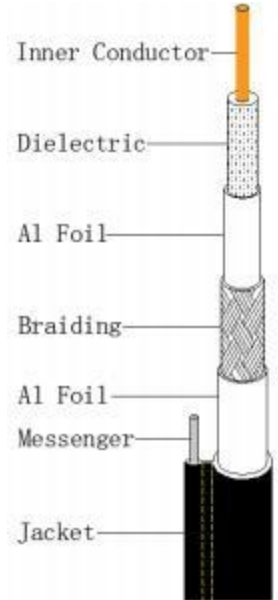

### 电缆特性

电容量	52 pF/m
阻抗	75 ± 3 ohms

结构回波损耗 5~1000MHz	≤ -20 dB
速率	82%

### 衰减 @ 20°C

MHz	dB/100ft	dB/100m.
55	0.96	3.15
211	1.90	6.23
250	2.05	6.72
270	2.13	7.00
300	2.25	7.38
330	2.35	7.71
350	2.42	7.94
400	2.60	8.53

MHz	dB/100ft	dB/100m.
450	2.75	9.02
500	2.90	9.51
550	3.04	9.97
600	3.18	10.43
750	3.65	11.97
870	4.06	13.31
1000	4.35	14.27

